

AQ-JUMBO MINI

Predfiltracija na ulazu vode

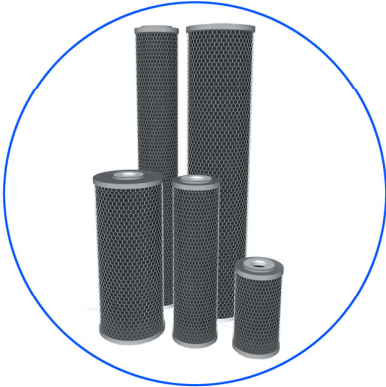
Sedimentnim filtrom na ulazu vode, anulira se cjelokupna problematika onečišćenja vode neotopljenim tvarima koje zamućuju vodu; pijeskom, blatom hrđom, šljunkom i sl. Te bi nečistoće u protivnom završile na vrlo osjetljivim filtrima aparata, vodokotlića i perlatora. Sedimentna predfiltracija omogućuje potpuno bistru vodu u cijelom objektu.



Prvi korak je sedimentni filter izrađen od 100% čistih polipropilenskih vlakana. Ovaj filter visoke kvalitete odstranjuje iz vode pijesak, hrđu, sitne čestice, blato i sl.

		Max. radni tlak: 5 bar Dimenzije: obujam 37 cm visina 31 cm ulaz-izlaz ½" Izmjena uloška 1. uvjet - nakon što izlazni tlak padne za 1 bar ili više 2. uvjet – prije sezone
---	--	--

Dugi korak Tehnologija granuliranog ugljena je dobro razvijena u cilju smanjenja širokog spektra estetskih zagađivača i dosta učinkovita u smanjenju nekih zagađivača štetnih po zdravlje poput "hlapivih organskih spojeva" – VOC's (benzen, tri-klor etilen, i sl.) koji se mogu apsorbirati putem kože, ili kao radon koji se nalazi kao štetna para otopljena u vodi te se udiše za vrijeme tuširanja. Zbog svog molekularnog sastava, aktivni ugljen može dobro apsorbirati, tj. može preuzeti ili sakupiti mnoge organske molekule na svoju površinu

		Max. radni tlak: 5 bar Izmjena uloška 1. uvjet – nakon što izlazni tlak padne za 1 bar ili više
---	--	---